


MACROLED

Paneles

Panel Plafón 24W Circular

NPR24CW

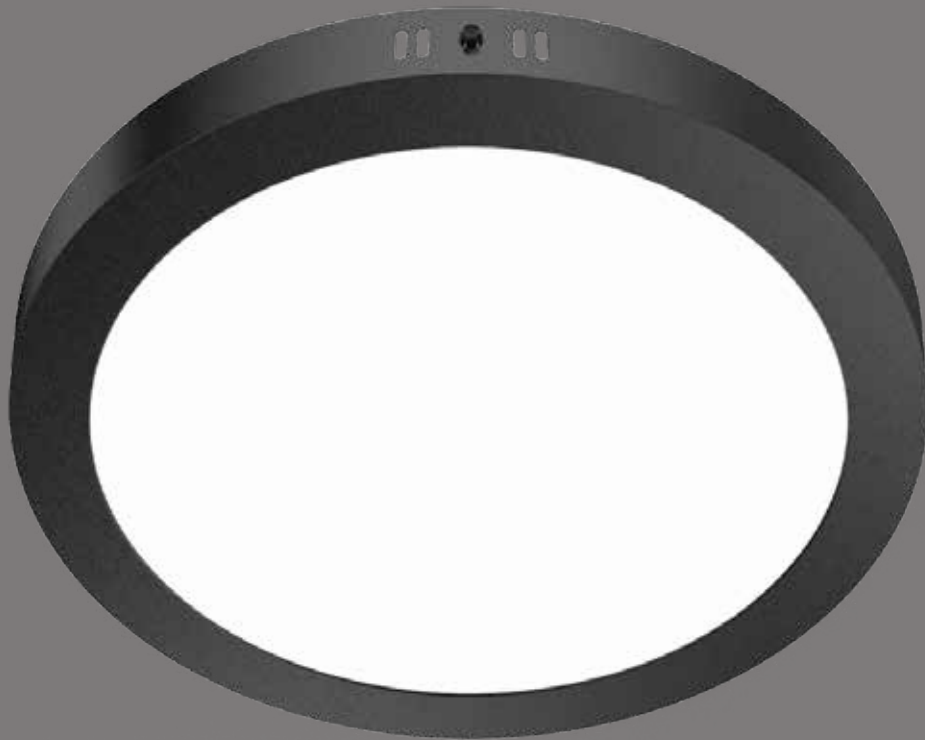

Potencia

24W

Luz

Frío

Lúmenes

2.160lm



Características eléctricas

Anti-High-Volt	1500V
Clase de protección	2
Corriente	260-280mA
Corriente de Irrupción (Inrush)	2.1A
Dimerizable	No
EMC	Sí
Factor Potencia	0.5
Flicker	Sin intermitencias
Frecuencia	50-60Hz
Ciclos On/Off	15.000
Potencia	24W
Tensión	AC 85-265V
THD	<20%
Tiempo de Arranque	0.5s
Tiempo de Irrupción de TH50	20ms

Características lumínicas

Ángulo de apertura	120°
CRI	80
Flujo luminoso	2.160lm
LM80	No
Lúmenes/W	90lm/W
SDCM	6
Temperatura del color	6000K
Tipo de LED	2835 - 120pcs

Tipo de luz Blanco Frío
UGR No

Características materiales

Color del cuerpo Negro
Conector Cable L - N
Conexión Empalme
Dimensiones 292x292x33mm
Protección IP IP20
Largo del Cable 12cm
Material del cuerpo Aluminio
Material del lente PMMA
Peso 480g
Temperatura de operación -20°C a +40°C
Tipo de instalación Plafón
Vida útil 25.000hs

Características de conectividad

Smart No