




Motor y Cuerpo de Bomba de 4"

Cuerpo de bomba N95

SAER
MOTOBOMBAS

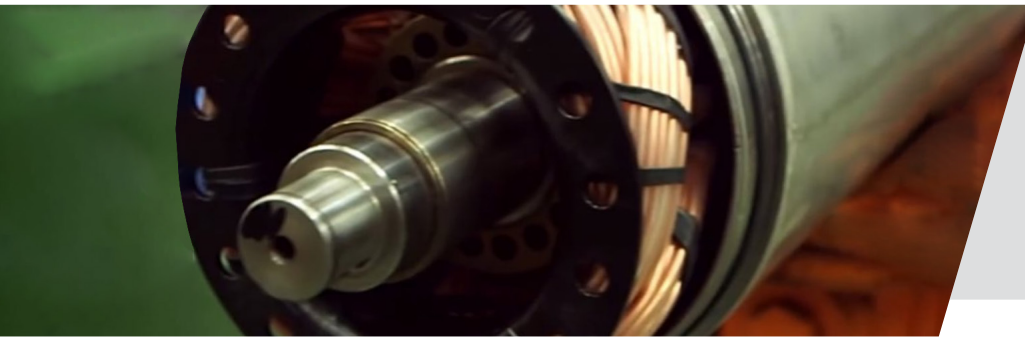

Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 4" según NEMA MG1-18.388.

Impulsores: En Policarbonato cargado con fibra de vidrio.

Difusores: En Noryl (Tecnopolimero) cargado en con fibra de vidrio.

Boca de descarga y soporte de aspiración: Latón o acero primario revestido.

Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.

Impulsores radiales: En la línea NS95 K-A-X-B-C

Impulsores Semi Axiales: En la línea NS95 DA- E - F

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil en ranura.

Boca de descarga: Salida roscada.

Pasaje de Sólido: Maximo 2mm.

Posición de Instalación: Vertical / Horizontal según potencia.

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
7201000165	N95-X/16 4" SAER	1HP	1,25 m³/68 m	2,5 m³/60,5 m	5 m³/25 m	1 1/4"	95
7201000121	N95-B/12 4" SAER	1HP	1,6 m³/53 m	2,5 m³/49 m	6,3 m³/25 m	1 1/4"	95
7202000344	N95-B/34 4" SAER	2HP	1,2 m³/145 m	2,5 m³/130 m	5 m³/53 m	1 1/4"	95
7202000162	N95-C/16 4" SAER	2HP	2,5 m³/68 m	5 m³/60 m	8 m³/35 m	1 1/4"	95
7203000341	N95-B/32 4" SAER	3HP	1,6 m³/141 m	3,2 m³/122 m	5 m³/79 m	1 1/4"	95
7203000299	N95-B/29 4" SAER	3HP	1,6 m³/128 m	2,5 m³/118m	6,3 m³/ 61 m	1 1/4"	95
7205500245	N95-C/24 4" SAER	3HP	2,5 m³/102 m	5 m³/90 m	8 m³/52 m	1 1/4"	95
7203000501	N95-X/50 4" SAER	3HP	1,2 m³/214 m	2,5 m³/190 m	5,3 m³/79 m	1 1/4"	95
7203000298	N95-B/57 4" SAER	5,5HP	1,6 m³/250 m	3,2 m³/217 m	6,3 m³/119 m	1 1/4"	95
7205500436	N95-C/43 4" SAER	5,5HP	2,5 m³/183 m	5 m³/159 m	8 m³/103 m	1 1/4"	95
7207500355	N95-DA/35 4" SAER	7,5HP	5 m³/202 m	8 m³/164 m	11 m³/103 m	2"	95
7231141900	N-F/18 4" SAER	7,5HP	11 m³/79 m	16 m³/67 m	25 m³/34 m	2"	95
7231142000	N-F/22 4" SAER	10HP	11 m³/95 m	18 m³/75 m	25 m³/42 m	2"	95



Cuerpo de bomba NP96

SAER
MOTOBOMBAS



Cuerpo de Bomba para ensamblar con motores sumergibles 4" según NEMA MG1-18.388.

Impulsores: En Tecnopolimero cargado con fibra de vidrio.

Difusores: En Noryl (Tecnopolimero) cargado en con fibra de vidrio.

Boca de descarga y soporte de aspiración: Latón.

Difusor completo con anillo de desgaste en acero inoxidable.

Impulsores radiales.

Componentes fabricados en con materiales anti-desgaste.

Eje de la bomba, en acero inoxidable con perfil HEXAGONAL.

Boca de descarga: Salida roscada.

Pasaje de Sólido: Maximo 2mm.

Posición de Instalación: Vertical / Horizontal según potencia

Código	Descripción	Potencia	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Q(m³/h)/H(m.c.a)	Salida	Diametro Externo (mm)
7032050080	NP96-B/8 4" SAER	1HP	1,5 m³/52 m	3,2 m³/46 m	6 m³/20 m	1 1/4"	96
7032054040	NP96-X/11 4" SAER	1HP	1,2 m³/69 m	2 m³/64 m	5 m³/22 m	1 1/4"	96
7032050240	NP96-B/17 4" SAER	2HP	1,5 m³/112 m	3,2 m³/98 m	6 m³/42 m	1 1/4"	96
7032052100	NP96-C/16 4" SAER	2HP	2 m³/97 m	5 m³/70 m	8 m³/26 m	2"	96
7203000330	NP96-X/33 4" SAER	3HP	1,25 m³/206 m	2 m³/190 m	5 m³/65 m	1 1/4"	96
7032051080	NP96-DA/13 4" SAER	3HP	5 m³/70 m	8 m³/56 m	12 m³/19 m	2"	96
7011600022	NP96-B/22 4" SAER	3HP	1,5 m³/144 m	3,2 m³/127 m	6 m³/55 m	1 1/4"	96
7232035380	NP96-E/18 4" SAER	5,5HP	9 m³/78 m	14 m³/66 m	20 m³/22 m	2"	96
7032052280	NP96- C/36 4" SAER	5,5HP	2 m³/219 m	5 m³/158 m	12 m³/36 m	2"	96
7320152445	NP96- C/40 4" SAER	5,5HP	2 m³/243 m	5 m³/176 m	8 m³/68 m	2"	96
7011505524	NP96-DA/24 4" SAER	5,5HP	5 m³/130 m	14 m³/87 m	12 m³/56 m	2"	96
7232055400	NP96-E/24 4" SAER	7,5HP	9 m³/104 m	8 m³/162 m	25 m³/42 m	2"	96
7011509634	NP96-DA/34 4" SAER	7,5HP	5 m³/185 m	8 m³/148 m	12 m³/51 m	2"	96
7032051400	NP96-DA/37 4" SAER	7,5HP	5 m³/202 m	8 m³/162 m	12 m³/56 m	2"	96
7232055100	NP96- F/18 4" SAER	7,5HP	11 m³/79 m	16 m³/ 67 m	23 m³/34 m	2"	96
7231142000	NP96- F/22 4" SAER	10HP	11 m³/95 m	18 m³/75 m	25 m³/42 m	2"	96

