





### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tensión          | AC200-240V      |
| Frecuencia       | 50-60Hz         |
| Anti-High-Volt   | 1500V           |
| EMC              | Si              |
| Clase            | 2               |
| <b>VIDA ÚTIL</b> | <b>25.000hs</b> |
| ON / OFF Switch  | 5.000           |
| CRI              | 80Ra            |
| SDCM             | 6               |
| Garantía         | 1 año           |
| Temperatura      | -20° +40°       |

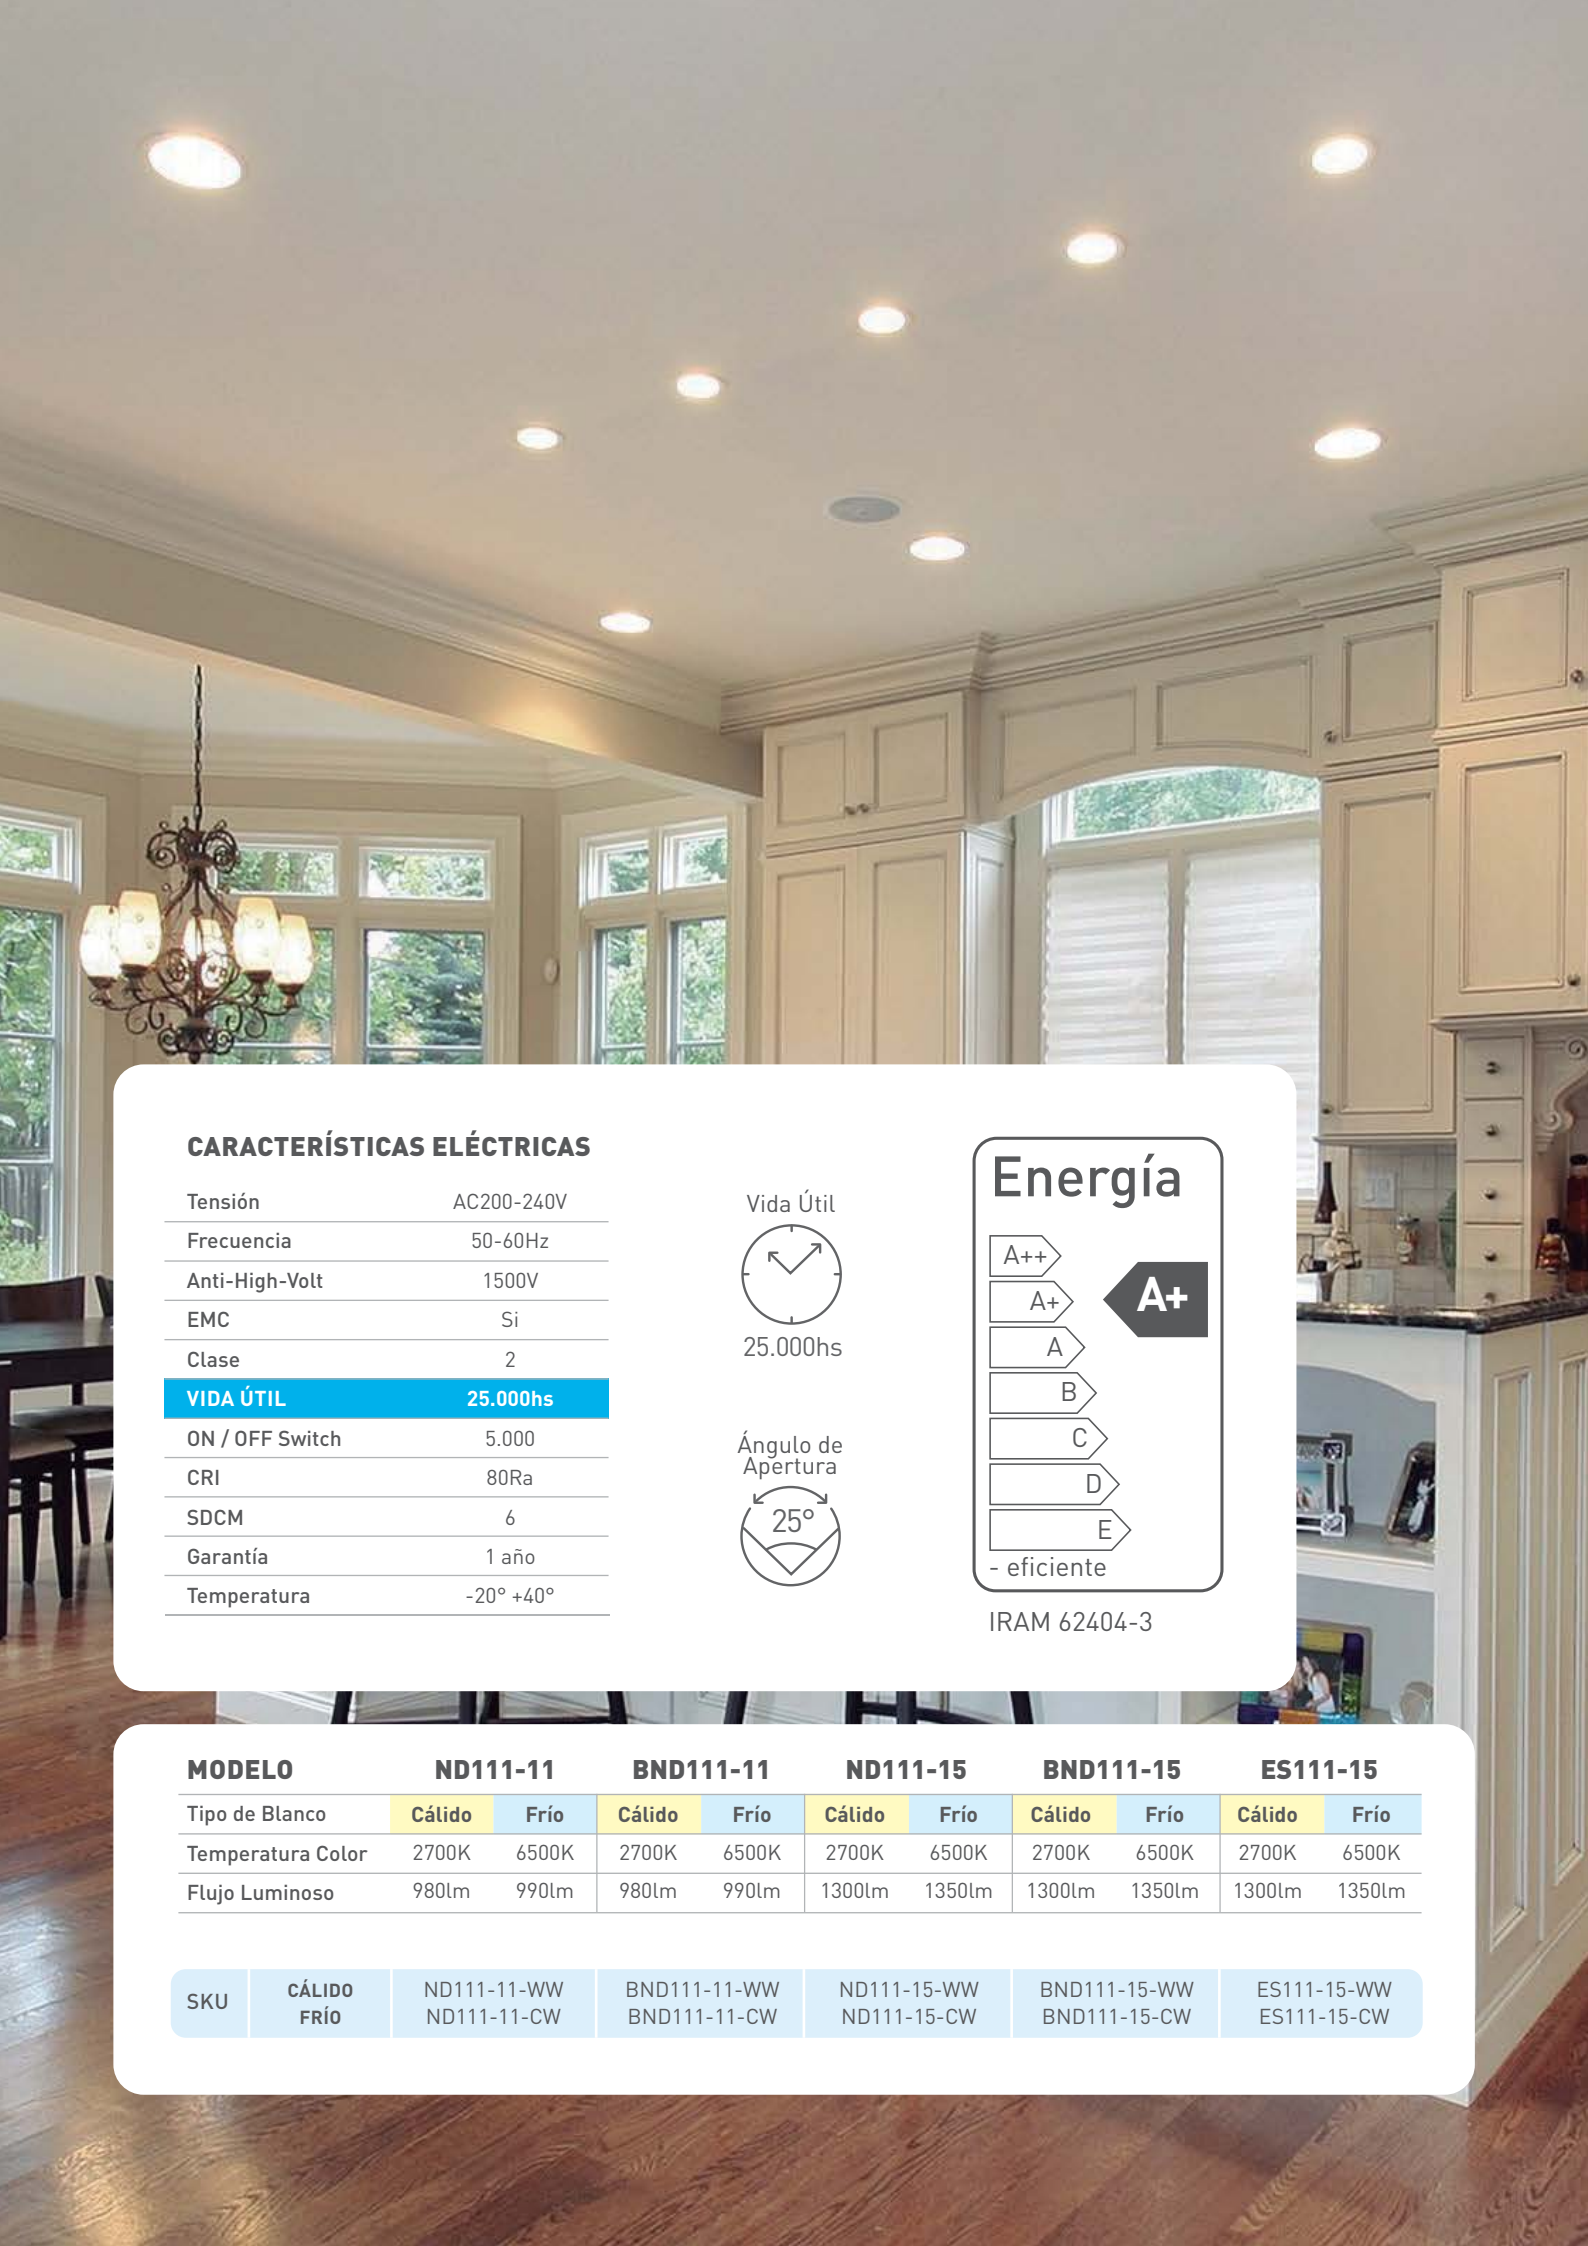

### Energía

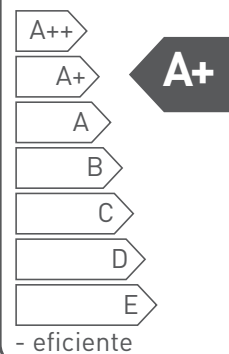

IRAM 62404-3

| MODELO            | ND111-11 |       | BND111-11 |       | ND111-15 |        | BND111-15 |        | ES111-15 |        |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Tipo de Blanco    | Cálido   | Frío  | Cálido    | Frío  | Cálido   | Frío   | Cálido    | Frío   | Cálido   | Frío   |
| Temperatura Color | 2700K    | 6500K | 2700K     | 6500K | 2700K    | 6500K  | 2700K     | 6500K  | 2700K    | 6500K  |
| Flujo Luminoso    | 980lm    | 990lm | 980lm     | 990lm | 1300lm   | 1350lm | 1300lm    | 1350lm | 1300lm   | 1350lm |

| SKU | CÁLIDO<br>FRÍO | ND111-11-WW<br>ND111-11-CW | BND111-11-WW<br>BND111-11-CW | ND111-15-WW<br>ND111-15-CW | BND111-15-WW<br>BND111-15-CW | ES111-15-WW<br>ES111-15-CW |
|-----|----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
|-----|----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|

# AR111 PVC

## Spot



ESCANEA EL CÓDIGO  
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®


\*Compatible solo con dimmer LED



11W / 15W / 15W DIM



11W / 15W

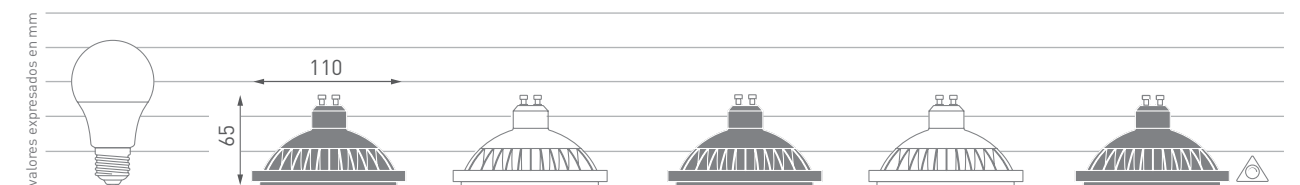

| MODELO                | ND111-11     | BND111-11    | ND111-15     | BND111-15    | ES111-15     |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Potencia              | 11W          | 11W          | 15W          | 15W          | 15W          |
| Eficiencia Energética | A+           | A+           | A+           | A+           | A+           |
| Conector              | GU10         | GU10         | GU10         | GU10         | GU10         |
| Corriente             | 93mA         | 93mA         | 108mA        | 108mA        | 108mA        |
| Factor de Potencia    | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          | 0.5          |
| Tiempo de Arranque    | 0.5s         | 0.5s         | 0.5s         | 0.5s         | 0.5s         |
| Protección            | IP20         | IP20         | IP20         | IP20         | IP20         |
| Función Dimerizable   | No           | No           | No           | No           | Si           |
| Ángulo de Apertura    | 25°          | 25°          | 25°          | 25°          | 25°          |
| Material de Cuerpo    | PVC          | PVC          | PVC          | PVC          | PVC          |
| LED SMD               | 2835 - 15pcs | 2835 - 15pcs | 2835 - 15pcs | 2835 - 15pcs | 2835 - 15pcs |
| Lámpara Tamaño        | ø110x65mm    | ø110x65mm    | ø110x65mm    | ø110x65mm    | ø110x65mm    |
| Lámpara Peso          | 154g         | 154g         | 154g         | 154g         | 154g         |