

Compresores a pistón

Serie AT Lubricados
(2-30hp / 1.5- 22.4kW – 50Hz)

Sustainable Productivity

Atlas Copco

Robusto, confiable y resistente

La Serie AT ha sido diseñada para la máxima productividad y una prolongada vida útil. Cada componente fue diseñado, probado y calificado garantizando la más alta calidad. Esta línea se destaca por su confiabilidad, durabilidad y funcionamiento en todo tipo de ambientes.



Características y beneficios



Resistente

- Diseño altamente durable
- Construido para cualquier industria
- Kits de repuestos de servicio disponibles



Extremo y dúctil

- Reconocida tecnología de pistón
- Diferentes versiones disponibles



Montado sobre tanque
1 etapa/2 pistones
2-3 hp



Montado sobre tanque
2 etapas/2 pistones
3 a 7.5 hp



Montado sobre tanque
2 etapas/3 pistones
10 hp



Montado sobre tanque
2 etapas/5 pistones
15 a 20 hp



Montado sobre tanque
2 etapas/10 pistones
30 hp



Montado sobre tanque vertical
1 o 2 etapas/2 pistones
2 a 7.5 hp



Datos técnicos

Modelo	Desplazamiento	Max. presión	Motor					Peso	Tanque	Dimensiones mm				
	cfm	bar	hp	kW	Polos	Hz	Tensión	kg	L	A	B	C	D	E
AT2/10 100L	10	10	2	1.5	2	50	110/220	68	100	560	1080	295	375	750
AT2/10 100L -V	10	10	2	1.5	2	50	110/220	68	100	490	440	1380		
AT2/10I 100L	10	10	2	1.5	2	50	110/220	88	100	580	1040	295	421	790
AT2/10I 100L	10	10	2	1.5	2	50	220/380	88	100	580	1040	295	421	790
AT3/15 175L	15	10	3	2.2	2	50	110/220	125	175	780	1370	333	422	890
AT3/15 225L-V	15	10	3	2.2	2	50	110/220	130	225	710	510	1760		
AT3/15 225L-V	15	10	3	2.2	2	50	220/380	130	225	710	510	1760		
AT3/15I 200L	15	12	3	2.2	2	50	110/220	146	200	780	1370	333	422	890
AT5/20 200L	20	10	5	3.7	2	50	220/380	115	200	894	1445	333	460	902
AT5/20I 200L	20	12	5	3.7	2	50	220/380	140	200	894	1460	333	486	960
AT5/20I 270L-V	20	12	5	3.7	2	50	220/380	160	270	700	515	2080		
AT5/20I 270L-V	20	12	5	3.7	2	50	110/220	160	270	700	515	2080		
AT5/25 250L	25	12	5	3.7	2	50	220/380	186	250	894	1460	333	486	960
AT7.5/30 250L	30	12	7.5	5.6	2	50	220/380	195	250	940	1620	361	540	1020
AT7.5/30 270L-V	30	12	7.5	5.6	2	50	220/380	200	270	840	570	2095		
AT10/40 425L	40	12	10	7.5	4	50	220/380	285	425	1130	1960	403	625	1305
AT15/60 425L	60	12	15	11.2	4	50	220/380	406	425	1130	1960	403	625	1420
AT20/80 425L	80	12	20	14.9	2	50	220/380	443	425	1130	1960	403	625	1420
AT30/120 500L	120	12	30	22.4	4	50	220/380	540	500	810(2x)	2385	403	711	1420

Actualizaciones y kits de servicio

El rango AT posee todos los kits de servicios necesarios que contemplan todas las partes para cada intervención de mantenimiento necesaria.

- Las piezas originales garantizan una mayor vida útil y confiabilidad del compresor.
- Servicio rentable basado en intervalos óptimos.
- Ahorre tiempo y administración, no necesita seleccionar partes individuales.
- Disponibilidad.
- El lubricante AW 150 de Atlas Copco fue específicamente desarrollado para ofrecer todas las propiedades de lubricación en condiciones de operación de alta demanda.

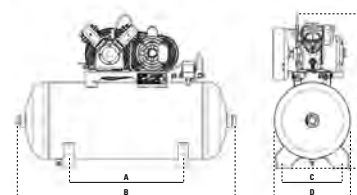

Voltaje 230 / 380 V 50Hz
* Motor abierto
** Motor cerrado

Atlas Copco