



## Cuerpo de bomba 4"

SKU 55071741009

## Cuerpo de bomba 4" 4SG 10/9 2HP

Cuerpo de bomba para ensamblar con motores sumergibles 4"

Potencia: HP

Suministro de agua en pozos.

Aplicabilidad civil e industrial.


Temperatura del agua alrededor de 15-25°C.

4" diámetro mínimo interno del pozo.

Motor rebobinable.

Monofásico: 220V 50Hz.

Trifásico: 380V 50Hz.

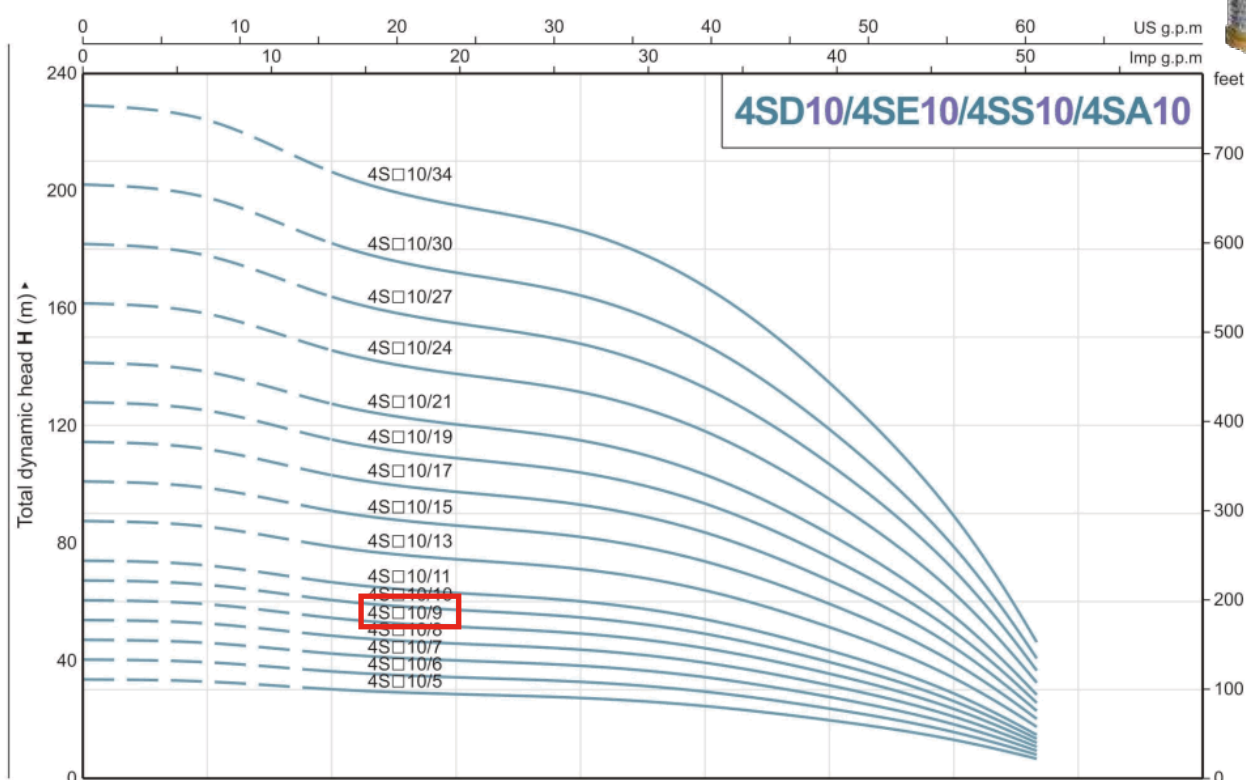

PERFORMANCE DATA 50Hz

| MODEL      |            | P <sub>2</sub> |      | Q     | DELIVERY          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |  |  |  |
|------------|------------|----------------|------|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|--|--|
| 1~         | 3~         | kW             | HP   |       | n≈2850 1/min      |     |     |     |     |     |     |      |      |      |  |  |  |
| 220 - 240V | 380 - 415V |                |      |       | m <sup>3</sup> /h | 0   | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 13.8 |  |  |  |
|            |            |                |      | l/min | 0                 | 30  | 60  | 90  | 120 | 150 | 180 | 210  | 230  |      |  |  |  |
| 4S□M10/5   | 4S□10/5    | 0.75           | 1    | H(m)  | 34                | 33  | 30  | 29  | 27  | 25  | 20  | 13   | 7    |      |  |  |  |
| 4S□M10/6   | 4S□10/6    | 0.92           | 1.25 |       | 40                | 40  | 37  | 34  | 33  | 29  | 24  | 16   | 8    |      |  |  |  |
| 4S□M10/7   | 4S□10/7    | 1.1            | 1.5  |       | 47                | 46  | 43  | 40  | 38  | 34  | 28  | 19   | 10   |      |  |  |  |
| 4S□M10/8   | 4S□10/8    | 1.3            | 1.75 |       | 54                | 53  | 49  | 46  | 44  | 39  | 32  | 21   | 11   |      |  |  |  |
| 4S□M10/9   | 4S□10/9    | 1.5            | 2    |       | 61                | 59  | 55  | 52  | 49  | 44  | 36  | 24   | 12   |      |  |  |  |
| 4S□M10/10  | 4S□10/10   | 1.5            | 2    |       | 67                | 66  | 61  | 57  | 55  | 49  | 40  | 26   | 14   |      |  |  |  |
| 4S□M10/11  | 4S□10/11   | 1.8            | 2.5  |       | 74                | 72  | 67  | 63  | 60  | 54  | 44  | 29   | 15   |      |  |  |  |
| 4S□M10/13  | 4S□10/13   | 2.2            | 3    |       | 88                | 86  | 79  | 75  | 71  | 64  | 52  | 34   | 18   |      |  |  |  |
| 4S□M10/15  | 4S□10/15   | 2.6            | 3.5  |       | 101               | 99  | 91  | 86  | 82  | 74  | 60  | 40   | 21   |      |  |  |  |
| -          | 4S□10/17   | 3              | 4    |       | 115               | 112 | 104 | 97  | 93  | 83  | 67  | 45   | 23   |      |  |  |  |
| -          | 4S□10/19   | 3.7            | 5    |       | 128               | 125 | 116 | 109 | 104 | 93  | 75  | 50   | 26   |      |  |  |  |
| -          | 4S□10/21   | 4              | 5.5  |       | 141               | 136 | 126 | 120 | 115 | 103 | 83  | 56   | 29   |      |  |  |  |
| -          | 4S□10/24   | 5              | 7    |       | 162               | 158 | 146 | 138 | 131 | 118 | 95  | 64   | 33   |      |  |  |  |
| -          | 4S□10/27   | 5.5            | 7.5  |       | 182               | 178 | 164 | 155 | 148 | 133 | 107 | 71   | 37   |      |  |  |  |
| -          | 4S□10/30   | 7              | 10   |       | 202               | 198 | 183 | 172 | 164 | 147 | 119 | 79   | 41   |      |  |  |  |
| -          | 4S□10/34   | 7.5            | 10   |       | 229               | 224 | 207 | 195 | 186 | 167 | 135 | 90   | 47   |      |  |  |  |